

Canon

# PowerShot A400



空  
SORA



萌  
MOE



杏  
ANZU



雪  
SHIZUKU

NEW CONCEPT X 4 COLORS

## 洗練の美。

上質なカラーリング、感性をくすぐるデザイン、  
撮影意欲に高いレベルで応える機能。

「雫」「空」「杏」「萌」。4つの個性を持つ喜びをかき立てる。

PowerShot A400。それは、極上のエレガンス。



知性を感じさせる、  
高輝度なシルバー。

雫

SHIZUKU

### 一瞬の美しさ [優れた基本性能]

#### 映像エンジン「DIGIC」&3.2メガピクセルCCD

美しい画像を生み出す原動力が、キヤノン独自の画像処理プロセッサー“映像エンジン「DIGIC」”です。その優れた演算処理能力が3.2メガピクセルCCDの性能を最大限に引き出し、きめ細かな描写を可能にしています。

**DIGIC**

#### クリアで抜けのよい描写を実現「光学2.2倍キヤノンレンズ」

カメラメーカーとして長年培ってきた光学技術の結晶、それがキヤノンレンズです。光学ズームで2.2倍、デジタルズームと合わせると約7倍の望遠撮影が行えます。

#### 精度の高いピント合わせが可能「9点測距AiAF」

ファインダー上に測距枠を9点設けたことにより、高精度なピント合わせを実現しました。被写体が画面中央にいない場合でも、構図にとらわれない自由なフレーミングで撮影できます。

#### カメラの向きに応じて設定を最適化「SIセンサー」

カメラの縦横の向きに関わらず画面の上部を認識するため、空が画面全体に与える影響を制御しながら撮影できます。再生時は縦位置で撮った写真は縦に表示されます。



9点測距AiAF  
※白枠は実際には表示されません。



SIセンサー (画像再生時)

## 心地よい感覚 [軽快な操作環境]

### シャッターチャンス逃さない「クイック撮影」

AFスピードを高速化することにより、スポーツシーンや動きのある被写体もすばやく撮影できます。

### カメラをお気に入り仕様に「マイカメラ機能」

自分で撮った写真や記録した音声を、カメラの起動画面や起動音、シャッター音に設定できます。

### 小型・軽量化を追求した「コンパクトボディ」

いつも気軽に撮影を楽しめるように、優れた携帯性とホールド感を備えたコンパクトボディに仕上げました。記録メディアはSDメモリーカードを採用。一層の小型化を実現しています。

### いつでも入手しやすい「単3形アルカリ電池」対応

市販の単3形アルカリ電池(2本)に対応しているため、外出先や旅行中でもリカバリー可能。オプションの充電式ニッケル水素電池キット(CBK4-200)なども利用できます。

### すぐに使える「オールインワンパッケージ」

SDメモリーカード(16MB)や単3形アルカリ電池、画像編集に役立つソフトウェアなどを同梱。

### 3m防水を実現した「オールウェザーケース(別売)」

雨や雪、海水浴・スキーでも撮影を楽しめるオールウェザーケース(JIS保護等級7)を用意。



親しみやすい印象の、  
柔らかなオレンジ。

杏  
ANZU





萌  
MOE

新しさをイメージした、  
快活なグリーン。



### 手にとれる感動 [簡単なプリント]

手軽にフォトプリント「カメラダイレクト」

カメラダイレクト対応プリンターと直接つないで、液晶モニター上で好きな画像を選んだら「イージーダイレクトボタン」を押すだけ。あっという間に美しい写真ができあがります。フォトプリントがぐっと身近になりました。



プリンターと直接つなげる「PictBridge対応」




世界標準規格「PictBridge (ピクトブリッジ)」に対応しているため、キヤノン製はもちろんPictBridge対応プリンターなら、メーカーや機種に関わらずプリントが楽しめます。

便利なプリント機能も豊富 (CPプリンター使用時)



**IDフォトプリント**  
履歴書やパスポートなどで使用する証明写真\*が、手軽にプリントできます。



**ムービープリント**  
動画のフレームを抽出してインデックスのように一枚の用紙にプリントできます。

COMPACT PHOTO PRINTER

**CP-330**

モバイル  
タイプ

バッテリー同梱

コンパクトフォトプリンター CP-330  
オープン価格

\*国や用途によって条件が異なるため、正式な証明写真として使用できない場合があります。



軽やかさを表現した、  
爽やかなブルー。

空  
SORA



## 限らない創造力 [豊富な撮影機能]

### シーンを撮り分ける「スペシャルシーンモード」

どんな風景も美しく残したい。そんな気持ちに応えるためにPowerShot A400は、シーンごとに最適なパラメータを設定した撮影モードを8つ用意しました。ロケーションや被写体にあわせてモードを切り替えるだけで、いつでも満足度の高い写真が撮れます。



ポートレート



夜景



新緑/紅葉



スノー



ビーチ



打上げ花火



水中\*



パーティー/室内

\*写真はイメージです。 \*水中での撮影には、別売のオールウェザーケースをご利用ください。

### 動きのある被写体を撮るときに「動画撮影」

音声付きの動画を一度に最長180秒\*まで撮影できます。不要な部分の消去など簡単な編集も可能。 \*VGA(640×480)時は最長30秒。

### 5cmまで被写体に寄って撮れる「マクロ撮影」

小さな被写体をアップで撮るときに最適。ワイド端で5cm、テレ端で30cmの近接撮影ができます。



マクロ撮影



L判プリントモード

### プリント写真の撮影に「L判プリントモード」

L判やポストカードサイズでのプリントを想定した撮影のとき、画像サイズをミドル1/ファインに変更して最適な画像処理を行います。

主な仕様

|               |  |
|---------------|--|
| カメラ部有効画素数     | 約320万画素  |
| 撮像素子          | 1/3.2型CCD 総画素数約330万画素  |
| レンズ           | 焦点距離(35mmフィルム換算) 5.9(W)~13.2(T)mm [45(W)~100(T)mm]   |
| F値            | F3.8(W/T)  |
| 構成枚数          | 7群9枚   |
| 撮影距離(レンズ先端より) | 通常撮影:147cm~∞ マクロ撮影:5cm(W)/30cm(T)~47cm   |
| マクロ時最大撮影範囲    | 47×35mm(W)・115×87mm(T)   |
| デジタルズーム       | 約3.2倍 <sup>#1</sup>  |
| AF方式          | TTTL9点測距AiAF/1点AF  |
| 光学ファインダー      | 実像式光学ズームファインダー   |
| 液晶モニター        | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.5万画素、視野率:100%)  |
| 測光方式          | 評価測光、中央重点平均測光、スポット測光(中央固定)   |
| 露出制御方式        | プログラムAE  |
| 露出補正          | ±2段(1/3段ステップごと)  |
| シャッタースピード     | 1~1/1500秒<br>1~1/6秒はノイズリダクション処理あり  |
| 連写            | 約1.3画像/秒・連続約12枚(ラジ/ファイナモード、液晶モニターOFF時)   |
| 感度            | オート、ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが最適値に自動設定)   |
| ホワイトバランス      | オート、プリセット(太陽光、曇り、電球、蛍光灯)、マニュアル   |
| 内蔵ストロボ(撮影距離)  | 通常撮影47cm~2.0m(W/T)、マクロ撮影30cm~47cm(W/T)(感度設定オート時)   |
| 撮影モード         | オート、マニュアル、スティッチアシスト、動画、スペシャルシーン(ポートレート、夜景、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティー/室内)                           |
| 再生モード         | シングル再生、ヒストグラム表示可能、インテックス再生(サムネイル9画像)、動画再生、オートプレイ、拡大再生(液晶モニター上で拡大可能、約2倍~10倍)、音声メモ(最長60秒まで記録可能)、画像回転可能 |

\*1 光学ズームレンズとの組み合わせで最大約7倍のズームが可能。 \*2 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。 \*3 液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。 \*4 電池メモリーカードは付属品と同一のものを使用。 \*5 電池はキヤノン製NB-2AH、メモリーカードは付属品と同一のものを使用。 \*6 測定基準:室温23℃、1画像あたり1/3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による)


| オプション                                 |           |                          |            |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| 製品名                                   | 型番        | 商品コード(JANコード)            | 希望小売価格(税別) |
| ソフトケース PSC-1500A                      | PSC-1500A | 0141B001(4957792-022504) | ¥ 1,600    |
| ソフトケース PSC-1500B                      | PSC-1500B | 0142B001(4957792-022511) | ¥ 1,600    |
| ACアダプターキット ACK800                     | ACK800    | 7640A002(4960999-044903) | ¥ 4,000    |
| 単3形ニッケル水素電池 NB4-200 <sup>#1</sup>     | NB4-200   | 9227A001(4960999-206516) | ¥ 2,200    |
| バッテリーチャージャーキット CBK4-200 <sup>#2</sup> | CBK4-200  | 9228A002(4960999-206530) | ¥ 6,500    |
| オールウェザーケース AW-DC20                    | AW-DC20   | 9756A002(4960999-242118) | ¥ 12,800   |
| SDメモリーカード SDC-128M(128MB)             | SDC-128M  | 8670A002(4960999-188324) | オープン価格     |

\*1 NB4-200はニッケル水素電池(NB-2AH)4本セットです。 \*2 CBK4-200はバッテリーチャージャーとニッケル水素電池(NB-2AH)4本セットです。



| 本体セット  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>PowerShot A400 雫</b> (SHIZUKU/シルバー) 9686A004 JANコード:4960999-242194 型番PSA400(SL) | <b>PowerShot A400 空</b> (SORA/ブルー) 9687A004 JANコード:4960999-242248 型番PSA400(BL) | <b>PowerShot A400 萌</b> (MOE/グリーン) 9688A004 JANコード:4960999-242286 型番PSA400(GR) | <b>PowerShot A400 杏</b> (ANZU/オレンジ) 9689A004 JANコード:4960999-242323 型番PSA400(OR) |

●本体 ●SDメモリーカード(16MB) ●リストストラップWS-200 ●単3形アルカリ電池×2 ●AVケーブルAVC-DC300 ●インターフェースケーブルIFC-400PCU ●CD-ROM ※価格は販売店にお問い合わせください。

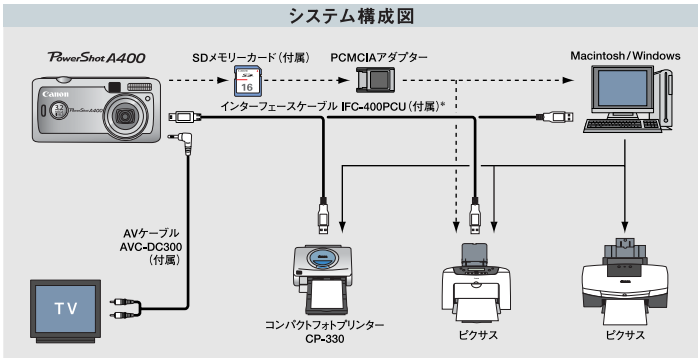

\* プリンターによりケーブルが異なる場合があります。

話題の新商品が体験できます。

**キヤノンプラザ S** 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER (03) 6719-9022/10:00~17:30(日祝除く)  
**デジタルハウスゼロワン銀座** 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-9 1F (03) 3289-0801/10:00~18:00(土日祝除く)  
**デジタルハウスゼロワン新宿** 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F (03) 3345-9101/10:00~18:00(日祝除く)  
**デジタルハウスゼロワン梅田** 〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイヤビルB1 (06) 4795-9101/10:00~18:00(日祝除く)

展示していない製品もございますので、ご了承ください。 **キヤノンプラザ S canon.jp/s-tower デジタルハウスゼロワン canon.jp/01**  
 展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page ©キヤノン デジタルカメラ ホームページ **canon.jp/dc**

キヤノンお客様相談センター(全国共通電話番号) **0570-01-9000** (商品該当番号:71)

受付時間(平日) 9:00~20:00(土日/祝) 10:00~17:00(1/1~3は休ませていただきます。)  
 お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号71または(デジタルカメラ)とお話ください。  
 ※PHSまたは海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただける方は043-211-9556をご利用ください。  
 ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社  
 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| 記録画素数  | 静止画         | ラージ:2048×1536画素 ミドル1:1600×1200画素 ミドル2:1024×768画素 スモール:640×480画素                     |
|  | 動画          | 640×480画素:30秒(10フレーム/秒)、320×240画素:180秒(15フレーム/秒)、160×120画素:180秒(15フレーム/秒) ※1回の撮影につき |
| 静止画圧縮率   |             | スーパーファイン、ファイン、ノーマル  |
| 記録枚数(合計時間)   | 静止画         | スーパーファイン ファイン ノーマル  |
| 16MBSDメモリーカード(同梱記録時※右記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。) | ラージ         | 約8枚 約15枚 約30枚   |
|  | ミドル1        | 約13枚 約24枚 約46枚  |
|  | ミドル2        | 約23枚 約41枚 約73枚  |
|  | スモール        | 約51枚 約80枚 約126枚   |
|  | 動画          | 640×480画素:約20秒、320×240画素:約40秒、160×120画素:約98秒  |
| 記録フォーマット   |             | DCF、DPOF(Ver.1.1)   |
| 記録ファイルフォーマット   |             | 静止画:JPEG(Exif 2.2) 動画:AVI(画像データ: Motion JPEG、音声データ: WAVE(モノラル))                     |
| 記録媒体   |             | SDメモリーカード   |
| ダイレクトプリント  |             | PictBridge対応/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応  |
| インターフェース   |             | USB(mini-B)、AV-OUT(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声)   |
| 電源   |             | 1次電池:単3形アルカリ電池2本、2次電池:単3形ニッケル水素電池2本(別売)、ACアダプターキットACK800(別売)                        |
| 撮影可能枚数   |             | 液晶モニター表示時(CIPA測定準拠) <sup>#2</sup> 液晶モニター非表示時 <sup>#3</sup>                          |
| 静止画  | 単3形アルカリ電池   | 約100枚 <sup>#4</sup> 約400枚   |
|  | 単3形ニッケル水素電池 | 約300枚 <sup>#5</sup> 約750枚   |
| 再生可能時間 <sup>#6</sup>   |             | 単3形アルカリ電池:約180分/単3形ニッケル水素電池(別売):約270分   |
| 動作環境   |             | 温度:0~40℃ 湿度:10~90%  |
| 大きさ  |             | 107(幅)×53.4(高さ)×36.8(奥行き)mm(突起部を除く)   |
| 質量   |             | 約165g(本体のみ)   |

| コンパクトフォトプリンターオプション                                   |               |                          |            |
|--|---------------|--------------------------|------------|
| 製品名  | 型番            | 商品コード(JANコード)            | 希望小売価格(税別) |
| コンパクトフォトプリンター CP-330                                 | CP-330        | 9556A004(4960999-214757) | オープン価格     |
| カーバディリアアダプター CBA-CP100                               | —             | 7202A002(4960999-034898) | ¥ 9,000    |
| バッテリーパック NB-CP1L(CP-330およびBCA-CP100に付属)              | NB-CP1L       | 7806A001(4960999-049519) | ¥12,000    |
| バッテリー/チャージャアダプターキット BCA-CP100                        | —             | 7807A001(4960999-049533) | ¥15,000    |
| ペーパーカセットPCW-CP100(ワイドサイズ用)                           | —             | 8853A004(4960999-240435) | ¥ 1,600    |
| ペーパーカセットPCP-CP100(ポストカードサイズ用)                        | —             | 7902A001(4960999-110752) | ¥ 1,200    |
| ペーパーカセットPPC-CP100(カードサイズ用)                           | —             | 8853A003(4960999-194219) | ¥ 1,000    |
| カラーインク/ペーパーセット KW-24IP(ワイドサイズ/24枚分) <sup>#1</sup>    | KW-24IP       | 9401A001(4960999-211428) | ¥ 2,000    |
| カラーインク/ペーパーセット KP-36IP(ポストカードサイズ/36枚分) <sup>#2</sup> | KP-36IP       | 7737A001(4960999-047034) | ¥ 2,100    |
| カラーインク/ペーパーセット KL-36IP(Lサイズ/36枚分)                    | KL-36IP       | 7738A001(4960999-047041) | ¥ 1,700    |
| カラーインク/ペーパーセット KL-36IP 2PACK(Lサイズ/72枚分)              | KL-36IP 2PACK | 7738A003(4957792-017128) | ¥ 2,400    |
| カラーインク/ペーパーセット KC-36IP(カードサイズ/36枚分)                  | KC-36IP       | 7739A001(4960999-047058) | ¥ 1,500    |
| カラーインク/ラベルセット KC-18IL(カードサイズ8分判シール/18枚分)             | KC-18IL       | 7740A001(4960999-047065) | ¥ 1,500    |
| カラーインク/フルラベルセット KC-18IF(カードサイズ全画シール/18枚分)            | KC-18IF       | 7741A001(4960999-047072) | ¥ 1,500    |
| CPプリンターケース CPCA-1                                    | CPCA-1        | 9440A001(4957792-018606) | ¥ 2,800    |

\*1 印刷するにはペーパーカセットPCW-CP100(ワイドサイズカード用)が別途必要です。CP-330のみ対応。  
 \*2 印刷するにはペーパーカセットPCP-CP100(ポストカードサイズ用)が別途必要です。

| パソコン接続環境  |  |
|-----------|--|
| Windows   | OS:Windows 98(SE含む)/Windows Me/Windows 2000/Windows XP<br>機種:上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること。(NEC PC9800/9821シリーズ除く) |
| Macintosh | OS:Mac OS 9.0~9.2, Mac OS X(v10.1/v10.2/v10.3)<br>機種:上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること。                                |

◎各ソフトウェアインストール時のハードディスクの必要空き容量は、同梱のソフトウェアクイックガイドをご参照ください。  
 ◎USB2.0対応ポートとの接続はすべての動作を確保するものではありません。

アクセサリはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカメラ用アクセサリと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されていますので、キヤノン純正アクセサリのご使用をおすすめいたします。なお、純正品以外のアクセサリの不具合(例えば充電電池の液漏れ、破損など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いません。また、この場合の本デジタルカメラの修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

●「CANON IMAGE GATEWAY」および「image gateway」は、日本国内における商標です。●「映像エンジン」は、日本国内における登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国Appleコンピュータ社の商標です。●その他カテゴリーに記載されている商品名は、一般に各社の登録商標、商標です。●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載の仕様が2004年8月20日現在のものです。●PowerShot A400、PIXUS、CP-330の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●修理用性能部品の保有期間は製造打ち切り後7年間です。●記載された価格はすべて税別です。●オプション価格の情報は販売店にお問い合わせください。●カラー液晶モニターについて:カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、画面欠けや常時点灯する画面がある場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。●他社製SDメモリーカードとの互換性につきましては各SDメモリーメーカーへお問い合わせください。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当店で

OFFICIAL SPONSOR

2004年8月現在

0804DP500 00194203