

Canon

PowerShot A95/A85

すべてのシーンが、思い出になる。



NEW 4.0 メガピクセル



NEW 5.0 メガピクセル





so Beautiful ...

シャッターを押すだけで、いつでもキレイ。



JPEG(ラージ・スーパーファイン) AUTO
1/500秒 F5.0 ISO オート(A95で撮影)

AUTO

基本性能がしっかりしているから、
カメラまかせでもキレイに撮れます。



It's Easy!

高精細な解像感をもたらす「5.0メガ*CCD」*A85は4.0メガ。

1/1.8型約500万画素CCD(A85は1/2.7型約400万画素CCD)
により、きめ細かな描写となめらかな階調表現を可能にしました。

美しい画像を生み出す映像エンジン「DIGIC」

キヤノンが独自に開発した画像処理プロセッサを搭載。
高度な演算処理能力で高画質と快適な操作性を実現しています。


DIGIC

キヤノンの光学技術の結晶「光学3倍キヤノンレンズ」

きわめてクリアで抜けのよい描写を実現。光学ズームで3倍、デジタル
ズームとあわせて約12倍*のズーム撮影が行えます。 *A85は約11倍。


カメラの向きを認識する「SIセンサー」

撮影時にカメラの上側を認識する機能です。太陽など上部の
光源から受ける影響を抑え、自然な美しさを表現できます。
再生時には縦位置で撮った画像は縦に表示されます。



ピントが合わせやすい「9点測距AiAF」

被写体との距離を測るポイント(測距点)を9つ設けた
ことで、高精度なピント合わせが行えるほか、被写体の
位置にとらわれない自由なフレーミングで撮影できます。



白枠は実際には表示されません。

ピント位置を自由に選べる「アクティブフレームコントロール」

通常のAFで被写体よりも手前や背景にピントが合ってしまう場合には、
測距枠を任意の位置に指定することで確実なピント合わせができます。
P.TV.AV.Mモードで使用可能。 A95のみ。

あらゆる角度から撮れる「バリエングル液晶モニター」

カメラを構えた姿勢にあわせてモニターの角度を自由に変えられます。
ハイ&ローアングルでも被写体を確認しながら撮影できるので便利です。
A95のみ。

撮影を楽しむためのアイテムを付属「オールインワンキット」

バッテリーを入手しやすい、汎用の「単3形電池対応」

プリントも
カンタン、
キレイ。



PictBridge

COMPACT PHOTO PRINTER

CP-330

コンパクトフォトプリンター CP-330
オープン価格



「カメラダイレクト」ですばやくプリント



撮って、



つないで、



すぐ写真。



so Beautiful ...

どんなシーンでも、面倒な設定は必要ナシ。



JPEG(ラージ・ファイン) キッズ&ペット
1/640秒 F4.0 ISO オート(A95で撮影)



スペシャルシーンモード

シーンにあわせてモードを選ぶだけ。
より理想的な設定で撮影できます。

It's Easy!



キッズ&ペット
あちこち動き回る被写体も、シャッターチャンス逃さず撮影できます。
A95のみ。

ナイトスナップ
周囲が暗いシーンでも、手ブレを抑えて人物を撮影できるので便利。
A95のみ。

ビーチ
海面や砂浜の反射光による影響を抑え、人物をくっきりと写せます。



SCN スペシャルシーンモード



水中*
被写体の青みを軽減し、水中でもナチュラルな色合いを表現できます。

SCN スペシャルシーンモード

打上げ花火
夜空にあがった花火を、適正な露出で色鮮やかに撮ることができます。



スノー
ゲレンデや雪山を背景にしても、被写体が暗くならず撮影できます。

パーティー/室内
蛍光灯や電球の人工光でも、被写体に忠実な色合いを表現できます。

新緑/紅葉
季節にあわせて表情を変える木や葉、花を色鮮やかに撮影できます。

写真はイメージです。

*水中での撮影には、別売のウォータープルーフケース(A95:WP-DC50、A85:WP-DC30)をご利用ください。

イメージダイレクトボタン

カメラダイレクト対応プリンターを接続したときに青く光るランプは「転送準備OK」の合図。あとはお好みの画像を選んでボタンを押すだけ。カンタンにフォトプリントが楽しめます。またパソコンへ画像を転送*することもできます。



PictBridge対応

ピクトブリッジに対応しているプリンターならメーカーや機種に関わらず接続できます。



Exif 2.2対応

撮影意図を反映してプリントできるように、設定の情報などをプリンターへ伝達します。



写真の楽しさをひろげる便利なプリント機能



IDフォトプリント
(CPプリンター使用時)

履歴書やパスポートに使用する証明写真*が手軽につくれます。



ムービープリント
(CPプリンター使用時)

動画のフレームをほぼ一定間隔で抽出してインデックス風にプリントできます。



L判プリントモード

L判サイズ・はがきサイズのプリントに最適な撮影モードです。プリント時は日付を写し込めます。

*Windows版のみ

*国や用途などによって条件が異なるため、正式な証明写真として使用できない場合があります。



so Beautiful ...

夜景も、動画も、マニュアルも思いのまま。



JPEG(ラージ・スーパーファイン) 夜景
0.5秒 F3.2 ISO オート(A95で撮影)



豊富な撮影モード

ロケーションの明るさや被写体の動きにあわせて効果的な撮影方法が選べます。

It's Easy!



ポートレート
背景をぼかして手前にいる被写体を引き立たせた撮影が楽しめます。

風景
奥行きや広がりのあるシーンに、画面全体をシャープに表現します。

夜景
夕暮れなどをバックに雰囲気を活かして人物を撮影するときに便利。

高速シャッター
高速で移動する被写体の一瞬もブレを抑えて鮮やかに撮影できます。

スローシャッター
シャッタースピードを落として動きのある被写体の流動感を表現できます。

マクロ撮影
被写体に大きく寄って(ワイド端で5cmまで)アップで撮影できます。
ボタンによる設定です。

スティッチアシスト
広大な風景などを撮影した複数の画像を、パソコンで高精度な一枚のパノラマ画像に合成できるモードです。

動画
音声付きの動画を一度に最長180秒*まで撮影できます。
*VGA(640x480)時は最長30秒。

カスタム A95のみ、
撮影時によく使う設定をあらかじめ登録しておけます。

マニュアル露出
シャッタースピードと絞り数値を任意に設定できます。

絞り優先AE
絞り数値を任意に設定。ボケ味を活かしたいときに最適。

シャッタースピード優先AE
シャッタースピードに応じて適正露出となる絞り数値を自動的に設定。被写体の動きにあわせて撮影できます。

プログラムAE
被写体の明るさに応じてシャッタースピードと絞り数値を自動調整します。露出補正などの各種機能も使えます。

オプションを使いこなして、ひとつ上のフォトライフ



テレコンバーター*
A95/A85:TC-DC52A(1.75倍) [別売]
A85:TC-DC52(2.4倍) [別売]
速くの被写体を望遠効果で引き寄せて撮影できます。



ワイドコンバーター*
WC-DC52(0.7倍) [別売]
幅広い画角で風景などを臨場感いっぱいに写せます。



クローズアップレンズ*
250D 52mm [別売]
標準の焦点距離より被写体に近づいて撮影できます。



ウォータープルーフケース
A95:WP-DC50 [別売]
A85:WP-DC30 [別売]
雨や雪、ダイビングでも使用できる4.0m防水機能付き。



撮った写真はインターネットで公開

ユーザー専用Webサイト「キャンイメージゲートウェイ」なら、あなたが作成したアルバムをみんなに公開できます。気に入った画像のプリントオーダー(有料)も可能です。



CANON
IMAGE
GATEWAY

<http://www.imagegateway.net/>

撮影時には液晶モニターをご利用ください。 ストロブ撮影時には画像の周辺が暗くなります。
*装着時にはコンバージョンレンズアダプター-LA-DG52D(A95 [別売]), LA-DG52C(A85 [別売])が必要です。

Easy & Beautiful

撮って楽しい、美しい。今日からあなたもスナップ上手。

5.0
メガピクセル



1.8型
バリアングル
液晶モニター



PowerShot A95

スペシャル
シーンモード

8
モード

光学ズーム

3
倍

単3形
乾電池
対応

4.0
メガピクセル



PowerShot A85

スペシャル
シーンモード

6
モード

光学ズーム

3
倍

単3形
乾電池
対応

「クラスを超えた表現力」でスナップがキレイ!

「スペシャルシーンモード」で撮影設定がカンタン!

「イージーダイレクトボタン」でプリントがスピーディ!

PowerShot A95/A85

[パワーショットA95 / A85 本体セット] オープン価格
[2004年9月中旬発売予定] 価格は販売店へお問い合わせください。

主な仕様

		PowerShot A95	PowerShot A85	PowerShot A95		PowerShot A85					
カメラ有効画素数		約500万画素	約400万画素	PowerShot A95		PowerShot A85					
撮像素子		1/1.8型CCD 撮像素子約530万画素	1/2.7型CCD 撮像素子約420万画素	記録画素数	静止画	ラーズ:2592×1944画素 ミル:1:2048×1536画素 ミル2:1600×1200画素 スモール:640×480画素	ラーズ:2272×1704画素 ミル1:1600×1200画素 ミル2:1024×768画素 スモール:640×480画素				
レンズ		焦点距離:35mmフイルム換算 F値	7.8(W)-23.4(T)mm(3X W)-11.4(T)mm F2.8(W)-F4.9(T)	動画		640×480画素:30秒(10フレーム/秒)・320×240画素:180秒(15フレーム/秒)・160×120画素:180秒(15フレーム/秒) 1個の撮影につき					
構成枚数		5群6枚 非球面レンズ2枚	7群9枚 非球面レンズ1枚	静止画圧縮率		スーパーファイン、ファイン、ノーマル					
撮影距離(レンズ先端より)		通常撮影:45cm - マクロ撮影:5cm(W)/25cm(T) - 45cm マニュアルフォーカス:5cm(W)/25cm(T) - 56×42mm(W)×87×65mm(T)	通常撮影:46cm - マクロ撮影:5cm(W)/26cm(T) - 46cm マニュアルフォーカス:5cm(W)/26cm(T) - 55×41mm(W)×92×69mm(T)	記録枚数(合計時間)	静止画	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
デジタルズーム		約1.4倍 ¹⁾	約3.6倍 ²⁾	32MB CFカード(付属)	ムービー	約11枚	約21枚	約43枚	約14枚	約27枚	約54枚
AF方式		TTL9点測距AF/1点AF(任意位置設定可能) AFロックおよびマニュアルフォーカス可能	TTL9点測距AF/1点AF(中央固定) AFロックおよびマニュアルフォーカス可能	記録時 右記当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・増感モードなどにより変化します。	ムービー	約18枚	約33枚	約67枚	約30枚	約54枚	約108枚
光学ファインダー		実像式光学ズームファインダー		カメラ再生		約30枚	約54枚	約107枚	約53枚	約94枚	約174枚
液晶モニター		1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.8万画素、視野率:100%) 1/9アンブレラ機能(画像表示ON/OFF切り替え可能)	1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.8万画素、視野率:100%)	ムービー		約119枚	約195枚	約336枚	約120枚	約196枚	約337枚
測光方式		評価測光、中央重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動)*A95のみ	プログラムAE、シャッタースピード優先、絞り優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出	記録フォーマット		DCF、DPOF(Ver1.1)					
露出制御方式		評価測光、中央重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動)*A95のみ	プログラムAE、シャッタースピード優先、絞り優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出	記録ファイルフォーマット		静止画:JPEG(Exif2.2) 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声データ:WAVE(モラル))					
露出補正		+2.0段(-1/3段ステップ)	+2.0段(-1/3段ステップ)	記録媒体		コンパクトフラッシュカード(Type I)					
シャッタースピード		15 - 1/2000秒 1.3秒以上はノイズリダクション処理あり	約1.5画像/秒、連続約8枚(ラジ/ファインモード、液晶モニターOFF時)	再生モード		シリアル再生、スライド表示可能、インデックス再生(サムネイルの画像)					
連写		高速:約2.0画像/秒、連続約14枚 通常:約1.5画像/秒、連続約17枚	約1.5画像/秒、連続約8枚(ラジ/ファインモード、液晶モニターOFF時)	カメラ再生		動画再生、オートプレイ、拡大再生(液晶モニターで拡大可能、約2倍 - 10倍)					
感度		オート、ISO50/100/200/400/800(オート時はカメラが自動設定)	オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム(A95のみ)	カメラ再生		音声メモ、音声メモの記録可能、画像回転可能					
ホワイトバランス		TTLオートホワイトバランス、プリセットホワイトバランス(太陽光、曇り、電球、蛍光灯、蛍光灯H)	マニュアルホワイトバランス	カメラ再生		PictBridge/CP2ダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応					
内蔵スロト(撮影距離)		通常撮影:45cm - 4.4(W)/2.5(T)m マクロ撮影:25 - 45cm(感度設定:オート時)	通常撮影/マクロ撮影:46cm - 4.2(W)/2.5(T)m	カメラ再生		USB mini-B / AV-OUT:NTSCまたはPAL切替可能、モラル(音声)					
撮影モード		オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム(A95のみ) ポートレート、風景、夜景、高速シャッター、スロースタッター、ステッチアシスト、動画、スペシャルシャッター(新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティー/室内、キッズ&ペット(A95のみ)、ナイススナップ(A95のみ))		電源		1次電池:単3形アルカリ電池4本、2次電池:単3形ニッケル水素電池4本(別売)、ACアダプターキット(ACK600(別売))					


*1 光学ズームレンズとの組み合わせで最大約12倍のズームが可能。 *2 光学ズームレンズとの組み合わせで最大約11倍のズームが可能。 *3 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。 *4 液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規程に同じ。 *5 電池とメモリーカードは付属品と同一のものを使用。 *6 電池はキヤノン製NB-2AH、メモリーカードは付属品と同一のものを使用。 *7 測定基準:常温23℃、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による)

オプション

PowerShot A95 / A85				コンパクトフォトプリンター			
製品名	型番	商品コード(JANコード)	希望小売価格(税別)	製品名	型番	商品コード(JANコード)	希望小売価格(税別)
テレコンバーターTC-DC52A(A95/A85用)	TC-DC52A	9085A001(4960999-201559)	¥10,000	コンパクトフォトプリンター CP-330	CP-330	9556A004(4960999-214757)	オープン価格
テレコンバーターTC-DC52(A95用)	TC-DC52	7636A001(4960999-044668)	¥12,000	カーバッテリーアダプター CBA-CP100	—	7202A002(4960999-034898)	¥9,000
ワイドコンバーターWC-DC52	WC-DC52	6866A001(4960999-003702)	¥10,000	バッテリーパックNB-CP11(CP-330およびBCA-CP100に付属)	NB-CP11	7806A001(4960999-049519)	¥12,000
クロースアップレンズ250D 52mm	C-UP52250D	2819A001(4960999-543307)	¥7,500	バッテリー/チャージャーキットBCA-CP100	—	7807A001(4960999-049533)	¥15,000
コンバージョンレンズアダプターLA-DC52D(A95用)	LA-DC52D	9086A001(4960999-201566)	¥2,000	ペーパーカセットPCW-CP100(ワイドサイズ用)	—	8853A004(4960999-240435)	¥1,600
コンバージョンレンズアダプターLA-DC52C(A85用)	LA-DC52C	8485A001(4960999-183534)	¥2,000	ペーパーカセットPCP-CP100(ポスターサイズ用)	—	7902A001(4960999-110752)	¥1,200
ソフトケースPSC-1250(A95/A85用)	PSC-1250	9251A001(4957792-018095)	¥2,400	ペーパーカセットPCP-CP100(カードサイズ用)	—	8853A003(4960999-194219)	¥1,000
ソフトケースPSC-1200(A85用)	PSC-1200A	8878A001(4957792-016206)	¥2,000	カラーインク/ペーパーセットKW-24IP(ワイドサイズ/24枚分) ³⁾	KW-24IP	9401A001(4960999-211428)	¥2,000
ソフトケースPSC-1200B(A85用)	PSC-1200B	8879A001(4957792-016213)	¥2,000	カラーインク/ペーパーセットKP-36IP(ポスターサイズ/36枚分) ³⁾	KP-36IP	7737A001(4960999-047034)	¥2,100
ACアダプターキットACK600	ACK600	6870A001(4960999-003757)	¥6,500	カラーインク/ペーパーセットKL-36IP(Lサイズ/36枚分)	KL-36IP	7738A001(4960999-047041)	¥1,700
単3形ニッケル水素電池NB4-200 ¹⁾	NB4-200	9227A001(4960999-206516)	¥2,200	カラーインク/ペーパーセットKL-36IP 2PACK(Lサイズ/72枚分)	KL-36IP 2PACK	7738A003(4957792-017128)	¥2,400
バッテリー/チャージャーキットCBK4-200 ²⁾	CBK4-200	9228A002(4960999-206530)	¥6,500	カラーインク/ペーパーセットKC-36IP(カードサイズ/36枚分)	KC-36IP	7739A001(4960999-047058)	¥1,500
ウォータープルーフケースWP-DC50(A95用)	WP-DC50	9730A002(4960999-242408)	¥19,800	カラーインク/ラベルセットKC-18IL(カードサイズ/18枚分)	KC-18IL	7740A001(4960999-047065)	¥1,500
ウォータープルーフケースWP-DC30(A85用)	WP-DC30	9433A002(4960999-210605)	¥19,800	カラーインク/ラベルセットKC-18IF(カードサイズ/18枚分)	KC-18IF	7741A001(4960999-047072)	¥1,500
コンパクトフラッシュカードFC-32M(32MB)	FC-32M	5838A002(4960999-162300)	オープン価格	コンパクトケースCPCA-1	CPCA-1	9440A001(4957792-018606)	¥2,800
コンパクトフラッシュカードFC-64M(64MB)	FC-64M	5840A002(4960999-162317)	オープン価格				
コンパクトフラッシュカードFC-128M(128MB)	FC-128M	5841A002(4960999-162324)	オープン価格				
コンパクトフラッシュカードFC-256MH(256MB)	FC-256MH	8259A002(4960999-177205)	オープン価格				
コンパクトフラッシュカードFC-512MSH(512MB)	FC-512MSH	9137A002(4960999-203201)	オープン価格				
PCMCIAアダプター	—	3229A002(4960999-161433)	¥3,000				

*1 NB4-200はニッケル水素電池(NB-2AH)4本セットです。 *2 CBK4-200はバッテリーチャージャーとニッケル水素電池(NB-2AH)4本セットです。 *3 印刷するにペーパーカセットPCW-CP100(ワイドサイズ用)が別途必要です。CP-330のみ対応。 *4 印刷するにペーパーカセットPCP-CP100(ポスターサイズ用)が別途必要です。

システム構成図

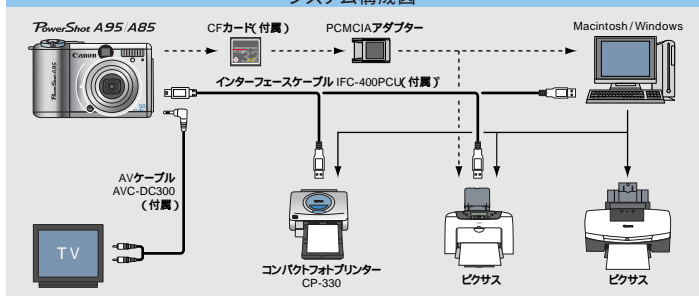

* プリンターによりケーブルが異なる場合があります。

パソコン接続環境

Windows	OS:Windows 98(SEを含む)/Windows Me/Windows 2000/Windows XP 機種:上記OSがプリインストールされているPC、USBポートが標準装備されていること。(NEC PC9800/9821シリーズを除く)
Macintosh	OS:Mac OS 9.0-9.2, Mac OS X(v1.0/v1.0.2/v1.0.3) 機種:上記OSがプリインストールされていること、USBポートが標準装備されていること。

各ソフトウェアインストール時のハードディスクの必要空き容量は、同梱のソフトウェアウィックガイドをご参照ください。
USB2.0対応ポートとの接続はすべての動作を保証するものではありません。

話題の新商品が体験できます。

キヤノンプラザ S 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER (03)6719-9022 / 10:00 ~ 17:30(日祝除く)
デジタルハウスゼロワン銀座 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-9 1F (03)3289-0801 / 10:00 ~ 18:00(土日祝除く)
デジタルハウスゼロワン新宿 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F (03)3345-9101 / 10:00 ~ 18:00(日祝除く)
デジタルハウスゼロワン梅田 〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビルB1 (06)4795-9101 / 10:00 ~ 18:00(日祝除く)

展示していない製品もございますので、ご了承ください。
展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。 www.canon.jp/s-tower デジタルハウスゼロワン www.canon.jp/01

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン デジタルカメラ ホームページ
www.canon.jp/dc

キヤノンお客様相談センター(全国共通電話番号)

0570-011-9000 (商品該当番号:71)

受付時間 平日 9:00 ~ 20:00 土/日/祝 10:00 ~ 17:00 1/1 ~ 3は休業させていただきます。
お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号[71]または「デジタルカメラ」とお話しください。
PHSまたは海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただける場合は03-211-9556をご利用ください。
音声ガイダンスシステム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

安全にお使いいただくために
ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

お求めは信用のある当店で

2004年8月現在