

機型	EB-915W	EB-905	EB-95
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.59吋 TFT LCD with MLA 1,024,000 dots (1280x800) x 3	三片 0.63吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3	三片 0.55吋 TFT LCD 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度	3200 流明 3200 流明	3000 流明 3000 流明	2600 流明 2600 流明
標準解析度	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P
視訊畫素	掃描密度800條	掃描密度768條	掃描密度768條
投影畫面尺寸	29-280吋	30-300吋	30-300吋
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
聲音輸出	內建16瓦喇叭 x 1	內建16瓦喇叭 x 1	內建16瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面			
輸入端子(1) 映像(RGB)	D-sub 15pin x 2	D-sub 15pin x 2	D-sub 15pin x 2
(2) 映像(數位)	HDMI x1	HDMI x1	HDMI x1
(3) 聲音	立體聲迷你插孔 x 2	立體聲迷你插孔 x 2	立體聲迷你插孔 x 2
輸出端子(1)映像	D-sub 15pin x 1	D-sub 15pin x 1	D-sub 15pin x 1
(2)聲音	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
視訊Video訊號			
輸入端子(1)映像	Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2	Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2	Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2
(2)聲音	RCA x 1 (白/紅)	RCA x 1 (白/紅)	RCA x 1 (白/紅)
其他訊號介面			
輸入端子(1) USB Type B	YES(USB Display)	YES(USB Display)	YES(USB Display)
(2) USB Type A	YES (USB Memory)	YES (USB Memory)	YES (USB Memory)
(3) HDMI	YES	YES	YES
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡(1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整
(2)焦距	F:1.51-1.99, f:18.2 mm-29.2 mm	F:1.51-1.99, f:18.2 mm-29.2 mm	F:1.58-1.72, f:16.9 mm-20.28 mm
(3)放大比例	1:1.6	1:1.6	1:1.2
投影畫面比例(寬:長)	16:10	4:3	4:3
投射距離	0.84-13.9 公尺	0.84-13.9 公尺	0.9-10.8 公尺
數位式梯形修正	內建垂直正負30度、水平正負30度梯形修正功能 自動梯形修正功能(垂直正負30度)	內建垂直正負30度、水平正負30度梯形修正功能 自動梯形修正功能(垂直正負30度)	內建垂直正負30度、水平正負30度梯形修正功能 自動梯形修正功能(垂直正負30度)
燈泡壽命	6000小時 (Eco模式)	6000小時 (Eco模式)	6000小時 (Eco模式)
明暗對比度	2000:1(Auto iris: On)	2000:1(Auto iris: On)	2000:1(Auto iris: On)
周邊對應中心亮度比	89%	89%	89%
色彩重現	24bit、1,677萬色	24bit、1,677萬色	24bit、1,677萬色
有效掃描頻率範圍(1)水平	15-92KHz	15-92KHz	15-92KHz
(2)垂直	50-85Hz	50-85Hz	50-85Hz
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)			
遙控滑鼠及Serial I/O	RS-232C X 1 RJ-45 X 1 USB Type B x1 (無線滑鼠,簡報翻頁)	RS-232C X 1 RJ-45 X 1 USB Type B x1 (無線滑鼠,簡報翻頁)	RS-232C X 1 RJ-45 X 1 USB Type B x1 (無線滑鼠,簡報翻頁)
光源耗能	230W UHE 燈泡(E-TORL)	200W UHE 燈泡(E-TORL)	200W UHE 燈泡(E-TORL)
燈泡型號	ELPLP61	ELPLP60	ELPLP60
使用環境溫度	攝氏5-35度	攝氏5-35度	攝氏5-35度
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格			
消耗電力(Eco模式)	263W	264W	261W
睡眠狀態消耗電力	約 0.29W	約 0.29W	約 0.31W
重量	3.36公斤	3.35公斤	3.16公斤
寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	34.5 x 26.3 x 10.6	34.5 x 26.3 x 10.6	34.5 x 26.3 x 10.6
風扇噪音值(Eco模式)	29dB	28dB	28dB
隨機附贈配件	電源線(1.8m)、電腦線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤 EPSON Projector Software (CD-ROM)	電源線(1.8m)、電腦線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤 EPSON Projector Software (CD-ROM)	電源線(1.8m)、電腦線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤 EPSON Projector Software (CD-ROM)
其他特殊功能	無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配ELPAP07) EasyMP Monitor 網路監控功能、6000小時壽命燈泡、Slideshow 連結行動碟直接投影JPEG、USB 介面傳送投影(包含音效)、Direct power on/off 直接開關機功能、零秒開機、AV-Mute 消音功能、密碼保護功能(開機、用戶標籤、網路)、Message Broadcast(JPEG only)	無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配ELPAP07) EasyMP Monitor 網路監控功能、6000小時壽命燈泡、Slideshow 連結行動碟直接投影JPEG、USB 介面傳送投影(包含音效)、Direct power on/off 直接開關機功能、零秒開機、AV-Mute 消音功能、密碼保護功能(開機、用戶標籤、網路)、Message Broadcast(JPEG only)	無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配ELPAP07) EasyMP Monitor 網路監控功能、6000小時壽命燈泡、Slideshow 連結行動碟直接投影JPEG、USB 介面傳送投影(包含音效)、Direct power on/off 直接開關機功能、零秒開機、AV-Mute 消音功能、密碼保護功能(開機、用戶標籤、網路)、Message Broadcast(JPEG only)

\*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



無線網路投影再進化，簡報效率大提升

Multimedia Projector  
EB-915W/EB-905/EB-95

清晰，明亮，美麗...3LCD技術

3LCD投影機能完全呈現清晰，更自然柔和，細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。



3LCD 投影機 晶片式 DLP™ 投影機

™DLP™(Digital Light Processing) 是 Texas Instruments Incorporated 的商標

EB-915W/EB-905/EB-95 投影距離

投影比例 4:3 X(畫面對角尺寸)	EB-915W			EB-905			EB-95				
	最短(Wide) Y(cm / inch)	最長(Tele) Z(cm / inch)	從鏡頭中央到投影畫面邊緣的垂直距離 2(cm / inch)	最短(Wide) Y(cm / inch)	最長(Tele) Z(cm / inch)	從鏡頭中央到投影畫面邊緣的垂直距離 2(cm / inch)	最短(Wide) Y(cm / inch)	最長(Tele) Z(cm / inch)	從鏡頭中央到投影畫面邊緣的垂直距離 2(cm / inch)		
60" / 129cm x 81cm 51.0" x 32.0"	179 / 70	292 / 115	2 / 0.8	60" / 122cm x 91cm 31.9" x 24.0"	169 / 66	275 / 108	10 / 3.8	60" / 122cm x 91cm 31.9" x 24.0"	180 / 71	217 / 85	10 / 4
80" / 172cm x 108cm 68.0" x 42.0"	239 / 94	390 / 153	3 / 1.3	80" / 163cm x 122cm 47.2" x 35.4"	226 / 89	328 / 145	13 / 5	80" / 163cm x 122cm 47.2" x 35.4"	241 / 95	290 / 114	14 / 5.3
100" / 215cm x 135cm 85.0" x 53.0"	300 / 118	488 / 192	3 / 1.3	100" / 203cm x 152cm 78.7" x 59.1"	283 / 111	460 / 181	16 / 6.3	100" / 203cm x 152cm 78.7" x 59.1"	302 / 119	363 / 143	17 / 6.7
200" / 431cm x 269cm 170" x 106"	603 / 237	979 / 385	7 / 2.6	200" / 406cm x 305cm 161.4" x 118.1"	568 / 224	923 / 323	32 / 12.5	200" / 406cm x 305cm 161.4" x 118.1"	607 / 239	729 / 287	34 / 13.3

全球投影科技第一品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓  
高雄辦事處 07-553-3353  
客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939  
http://www.epson.com.tw



Epson 3年極致保固：  
◎ 一年內工資+零件，取送免費  
◎ 兩年內工資+零件免費  
◎ 三年內工資免費  
◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時  
(以先達到為準)  
購買一週內新品不良 免費更換新機

經銷商蓋章

2011-03-10版

- 高亮度/色彩亮度 3200lm /3000lm /2600lm
- 6000小時超長效節能燈泡 (經濟模式下)
- USB連線功能
- 內建16W喇叭
- 支援HDMI、麥克風輸入、USB隨身碟簡報
- 無線網路投影功能 (需選購無線投影模組ELPAP07)



FutureSource Consulting 全球市場調查：連續十年(2001-2010)全球投影機市場佔有率NO.1

## Multimedia Projector

# EB-915W

WXGA 3200 lm

# EB-905

XGA 3000 lm

# EB-95

XGA 2600 lm

## 功能齊備的無線網路教育/商務投影


操作簡單靈活，具有多元的數位裝置連結擴充能力，更支援無線網路投影，傳送高品質的影像畫面與聲效，讓課程、會議簡報更生動精彩！



### 簡易靈活的操作

#### 自動垂直梯形修正

當電源一開啟，只要朝向布幕或牆壁，投射影像將在數秒內對焦並自動進行垂直梯形修正，並可以手動進行水平梯形修正，快速調整歪曲的投影畫面，投影機不一定要擺放居中位置，打破空間的限制。




#### 超大控制面板

全新設計的Epson控制面板非常適合教學使用，超大控制面板及清晰的功能說明文字，讓投影機操作起來更輕鬆。




#### 1.6倍縮放鏡頭 (限EB-915W/EB-905)

相較於安裝在相同位置的舊型投影機，可提供更寬廣的投影範圍，設置更有彈性。



#### 前方散熱設計

散熱孔設計在前方，即使投影機放在狹窄的會議桌時，坐在投影機兩側與會者可以避免受到熱氣干擾，簡報過程更舒適。

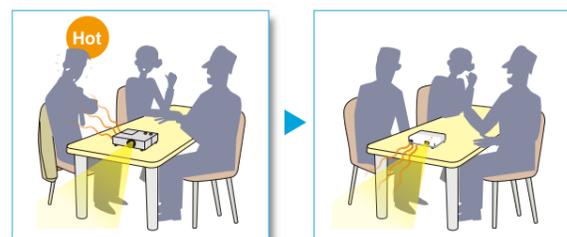


舊式機型

EB-915W/EB-905/EB-95 機型

#### 更長的腳架

較長的腳架設計讓投影範圍更彈性，不用在投影機底部墊書或其他東西來調整投影的高度。

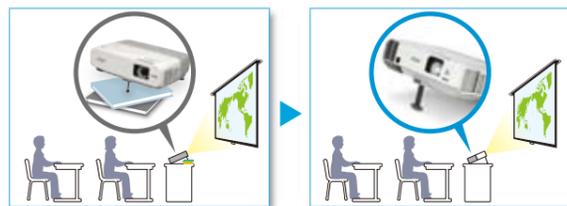


舊式機型

EB-915W/EB-905/EB-95 機型

#### 多樣的投影範本


例如投影至白板或黑板時，內建的投影範本可投影出線條，讓板書寫起來更容易。有多種樣式的線條可供選擇。



## 更強化的音效

### 內建16W喇叭、麥克風輸入

具高功率16W喇叭，不需再外接喇叭。即使在大型的空間內，仍可清楚聽到高品質的輸出音效。內建麥克風輸入端子，並可使用麥克風連接16W喇叭。



## 具多元連結能力的先進投影


### 多元的連結能力

與HDMI介面、區域網路(LAN)線路、麥克風及個人電腦等多種裝置相容，適用於任何教室環境。易於整合與先進的連結擴充能力等特性，讓您添購最新設備時無後顧之憂，輕鬆升級E化教室。




### 3合1 USB Display功能

不像傳統的RGB訊號線需藉由PC切換影像訊號的輸入/輸出，只要以USB訊號線接上PC，投影機即可自動辨識影像訊號開始播放畫面，並支援聲音訊號輸出，透過內建的喇叭即可播放高功率的聲訊。

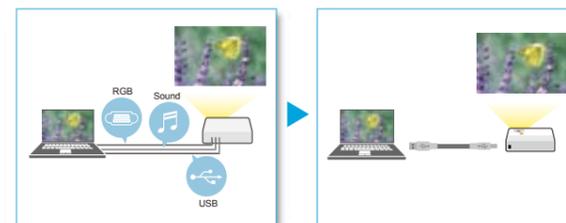


### 無線網路連線

支援802.11 b/g/n無線網路投影，不但設定容易，更不用擔心被雜亂的網路線絆倒。支援聲訊的無線傳輸，不需連接音源線，影音傳輸品質更穩定。(無線投影模組為選購配備)



### 網路即時監控

經由Epson網路監控軟體EasyMP，連結電腦即可遠端查看投影機的使用狀態及運作效率，遇有燈泡過熱或是其他異常發生，都能在第一時間提醒維護單位，確保投影機正常運作。

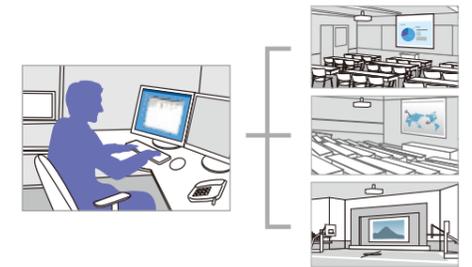

### 多重螢幕顯示

透過無線網路，只需要一台電腦最多可連結四部投影機，就可同時投影四個開啟的檔案，不需要切換畫面，即可同時分享更多資訊。也可投射四段畫面合成一個長條型畫面，適合多媒體簡報、或寬幅的財務報表、風景圖片、美術作品展示。



## 低總持有成本(TCO)

### 6000小時長效燈泡

燈泡使用壽命更長，每小時的平均使用成本低，燈泡的更換頻率也降低，更環保。



### 高效率的除塵濾網

採用高效率的靜電除塵濾網，有效地阻絕灰塵，加上大面積的濾網設計，降低清潔維護頻率，讓投影機更耐用，節省維護時間與成本。



### 獨家「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：相較前代投影機種，Epson EB-905待機時耗電減少27.5%，EB-95減少83.7%。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌，率先符合歐盟EUP(Energy Using Products)耗能產品生態化設計指令的規範，真正落實環保，也替企業節能省電。

