


Optoma

世界級投影機專業品牌



與家人共享Full HD大畫面歡樂時光 不必摸黑！

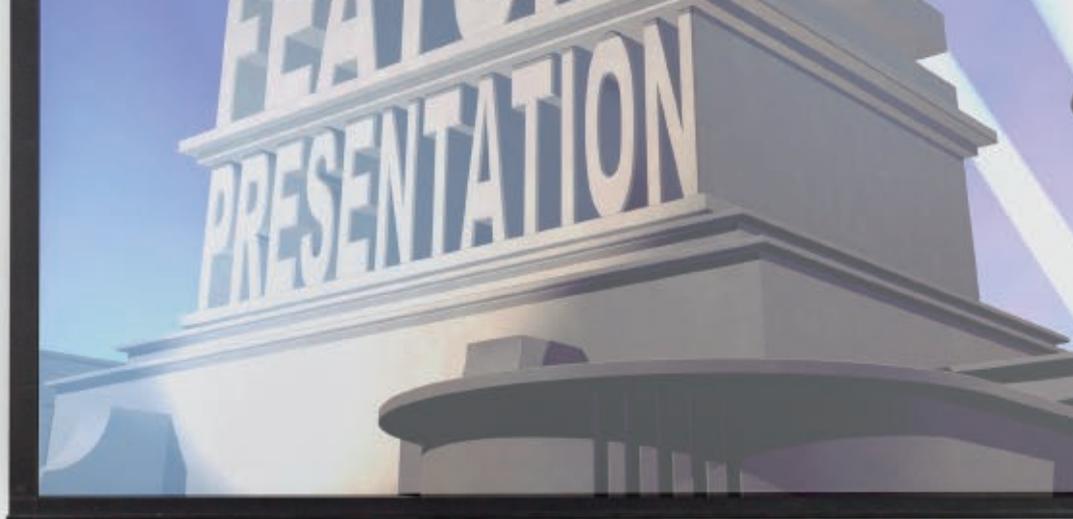

Optoma HD23高亮度家庭劇院投影機

2500超高流明·歡樂免關燈

- 真實解析度:1920×1080 Full HD ● 亮度:2500 ANSI流明 ● 對比度:5000:1
- 畫面尺寸:38~300吋 ● 投影距離:1.5~9.96公尺 ● 燈泡壽命:4千小時

想在客廳架構Full HD投影環境，又怕需要遮光關燈的不方便？找投影專家Optoma就對了！

Optoma HD23搭載全新高亮度光學引擎，在不損失對比的前提下，將Full HD劇院投影機的亮度提昇至2500 ANSI流明。免關燈，更歡樂！




琉璃奧圖碼科技股份有限公司 業務洽詢專線 0800 880 876 投影機專業網站 www.optoma.com.tw

Optoma原廠超保固[限上網登錄]:燈泡光源投影機，機身三年保固，燈泡三年或兩千小時保固（300瓦燈泡以上機種除外）

LED光源投影機:兩年保固，保固期間內運費、工資、零件費全免！

Optoma HD23

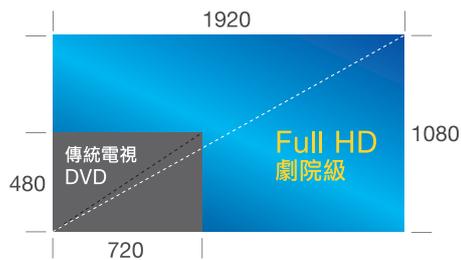

• 1080P Full HD大畫面真實感動


解析度高達1920×1080，完整呈現Full HD精緻畫面，在大尺寸投影下，畫面感受彷彿如置身電影院。

• 廣角鏡頭設計，短距離即可享受大畫面

適合台灣客廳環境的廣角設計，僅需3.3米即可投影100吋大畫面(16:9)

• 高精度相機級全玻璃鏡頭

8群11片全光學級玻璃鏡頭，高透光度，畫面更清澈自然。

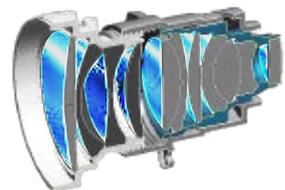


• 節能設計

待機消耗功率小於0.5瓦，環保愛地球。


• 2500 ANSI流明高亮度，客廳開燈一樣歡樂

全新光學機構設計，以保有家庭劇院機所需之高對比為前提，提昇畫面亮度至2500 ANSI流明！高亮度投影可以有效抵抗環境光干擾，讓畫面更具吸引力，無需高度遮光環境也能輕鬆欣賞Full HD高畫質影片。

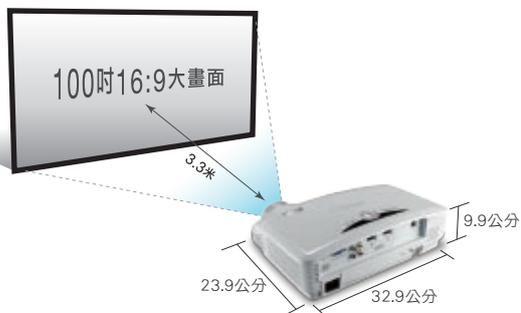

| 型號 | HD23 |
|-------------------|--|
| 顯示技術 | 德州儀器(TI) DLP™ 技術/ 0.65"1080p DC 3 DMD晶片 |
| 解析度 | 1920×1080 (對應1080i/p無失真) |
| 輸出亮度 | 2500 ANSI 流明 |
| 對比度 | 5000 :1(智慧動態影像功能開啟) |
| 投影鏡頭 | F# 2.55~2.87, f = 22.41~26.82 mm, 1.2×手動縮放及手動對焦鏡頭 |
| 影像位移 | 上/下 數位影像位移設計 |
| 投影尺寸(對角線) | 38~300吋 (16:9) |
| 投影距離 | 1.5~9.96公尺 |
| 投射比 | 1.5~1.8 :1 (投影距離/螢幕寬度) |
| 梯形校正 | 垂直± 5° |
| 顯像格式 | 16:9, 相容4:3 |
| 視頻相容格式 | Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDMI(480i/p, 576i/p, 720p,1080i/p,1080p24), 最高相容UXGA (電腦訊號) |
| 均勻度 | 85% |
| 噪音值 | 29 dB (標準模式) |
| 燈泡規格 | 230W 可換式高效能燈泡 |
| 燈泡壽命 | 4000小時 (標準模式) / 3000小時 (高亮度模式) |
| 電源供應/待機功率 | AC輸入100~240伏特; 50/60Hz ; 待機功率< 0.5 w |
| 體積(寬 x 深 x 高)/ 重量 | 32.9公分×23.9公分×9.9公分/ 2.9公斤 |

輸出入端子示意圖

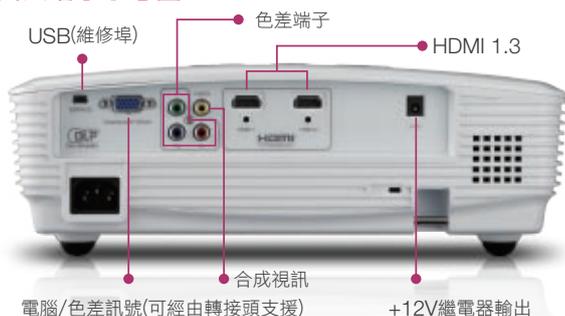

投影距離與畫面尺寸對照表(16:9)

| 投影尺寸(吋) | 投影距離(公尺) | 投影距離(公尺) | 投影尺寸(吋) |
|---------|-----------|----------|----------------|
| 90 | 2.99~3.59 | 2 | 50.19 ~ 60.23 |
| 100 | 3.32~3.98 | 3 | 75.29 ~ 90.34 |
| 120 | 3.98~4.78 | 4 | 100.38 ~120.46 |
| 150 | 4.98~5.98 | 5 | 125.48 ~150.57 |

經銷商：

Optoma

琉璃奧圖碼科技股份有限公司
231新北市新店區民權路108號5樓
免付費服務電話：0800 880 876
投影機專業網站：www.optoma.com.tw